

耐用年数
約 **10** 年
目安

遮光率 **99%** 以上

遮水性 **あり**

グランドシート[®]

遮光性・遮水性・難燃性に優れた**高機能防草シート**



グランドシートとは

特許取得 第7256575号

グランドシートは、難燃性、遮光性に優れた上層シートと、遮水性、遮光性の高い下層シート（黒シート）が複合した高機能防草シートです。

従来の防草シートでは、シートの重ね部から光が入り、雑草が生えやすいという問題がありました。そこで、下層シート（黒シート）の両端を175mmずつ広げ、重ね張りをする際に黒シートを折り曲げて設置（裏面参照）することで、遮光性を高められる構造としました。

また、敷設したグランドシートの遮水性により、集中豪雨時の地面への浸透を防げるため、斜面等に設置すれば簡易的な土砂崩れ等の斜面崩壊対策にも有効です。

簡単施工

施工は除草、整地後にグランドシートを敷き、アンカーピンで固定するだけ。グランドシートはハサミで簡単にカットできるので、斜面、道路側面、農道畦道、鉄塔下、ソーラー発電所の防草対策など様々な箇所への施工が誰でも簡単に行えます。




グランドシート®

施工方法

①除草、整地を行い、端部は黒シートを地面側に折り曲げ、アンカーピンで固定する。

②重ね部の黒シートを地面側に折り曲げアンカーピンで固定する方法を繰り返してください。
(グランドシートの重ね代は約100mm程度)

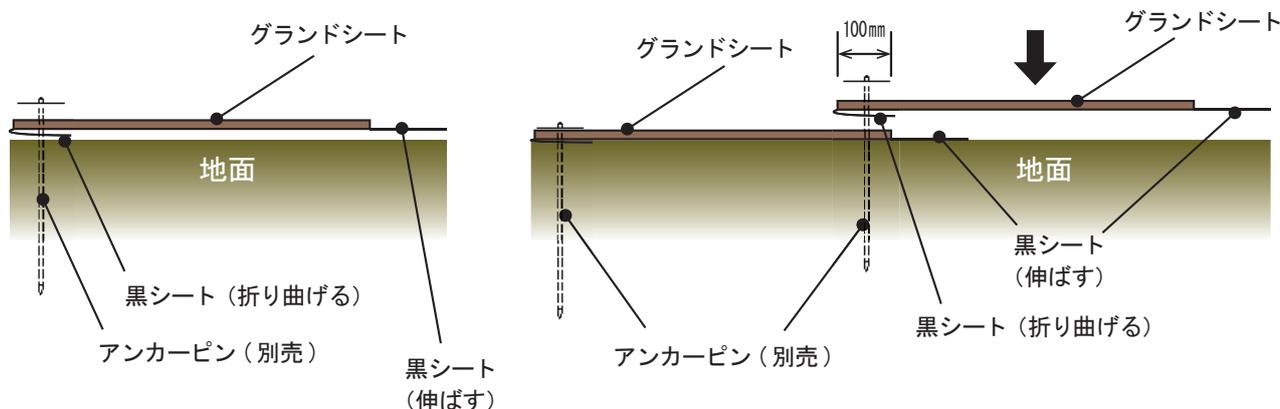

■グランドシート 製品仕様

品名	型式	寸法	厚さ	重量	遮光率	難燃性
グランドシート	タイプ 100	幅1m(黒シート含1.35m) 長100m巻	1mm	30kg	99%以上	あり
	タイプ 50	幅1m(黒シート含1.35m) 長50m巻		15kg		

※固定用のアンカーピンは別売りオプションで販売しています。
※カタログに掲載している数値は参考値であり、保証値ではございません。
※カタログ内の仕様や内容については、予告無しに変更する場合がございます。

グランドシート表面の上層シートは、45° エアーミックスバーナー法 (JIS L 1091:1999) による防炎試験に合格した**難燃性に優れた素材**を採用しているため、**山火事対策**や**火気厳禁箇所**の施工に適しています。



【別売り】

アンカーピン (固定釘型)
5.5φ×L250mm 50本/袋

アンカーピン (コの字型)
6φ×L250mm 50本/袋
4φ×L250mm 50本/袋

アンカーピン (L型) 鉄・メッキ
D10mm×L200mm 200本/箱
D10mm×L300mm 100本/箱
D10mm×L450mm 100本/箱

粘着テープ
20m巻 (W100mm) / 巻

製品情報やお問い合わせはこちらまで。

[販売元]

クリアシステム株式会社

〒755-0058 山口県宇部市大字中山 1115 番地の 10

TEL. 0836-21-5252 FAX. 0836-21-5759

E-mail info@nakamura-k.jp

クリアシステム株式会社は中村建設株式会社のグループ会社です。

[製造元]

中村建設株式会社 開発事業部

詳しくはWEBで検索。

<https://nakamura-k.jp/>



Clear System



[取扱代理店]